

## Crémones pompier 722 CFPF



### > HAUTE TECHNICITÉ ET AGRÉMENT CFPF

Le modèle 722 CFPF est coupe-feu et pare-flamme, grâce à son système breveté de fusible intégré dans le pêne haut. Cette crémonne pompier est réversible par simple retournement du boîtier à poignée rotative. Pour faciliter l'ouverture elle dispose d'une poignée à 90° en position fermée. Tous les modèles de crémones pompier Vachette sont proposés en coloris inox, blanc, gris ou noir. (Autres couleurs sur demande)

### > CONSEILS



Pour conserver la garantie, respectez notices et gabarits de pose, ne modifiez pas les caractéristiques du produit. Ne pas peindre la crémonne.

**Après montage :** tester les fonctions de la crémonne porte ouverte. Pour préserver les caractéristiques du produit, respectez scrupuleusement l'utilisation des accessoires recommandés.

### > ZOOM TECHNIQUE

- > Poignée horizontale en position fermée
- > Tringles rondes en acier de diamètre 10 mm x 730 mm
- > Rallonge de tringle acier de diamètre 10 mm x 600 mm
- > Pêne haut en acier de diamètre 15 mm avec fusible en polyamide intégré fondant en 15 secondes à 200° et bloquant le pêne en butée contre la gâche (système breveté)
- > Pêne bas en acier de diamètre 15 mm, pêne monté sur ressort permettant une course morte de 16 mm en cas d'effraction avec un tournevis coté extérieur
- > Apte à équiper des portes coupe-feu : 1/2 heure

## Crémones pompier 722 CFPF

### > APPLICATIONS




### > POUR TOUS TYPES DE PORTES

Dans le cas de portes à double-vantaux, le vantail concerné par la crémonne pompier est semi-fixe. Les références de la gamme Vachette peuvent se poser sur des portes bois, métal, aluminium et PVC.



## LES PLUS PRODUITS

- Coupe-feu / Pare-flamme. Apte à équiper des portes coupe-feu 1/2 heure.
- Universelle
- Pêne bas sur ressort antieffraction (système breveté)
- Poignée rotative à 90° simplifiant l'ouverture en cas d'urgence
- Paquetage compact
- Coulisseaux antibruit. Fonctionnement doux et discret
- Pose ultra-rapide et facile

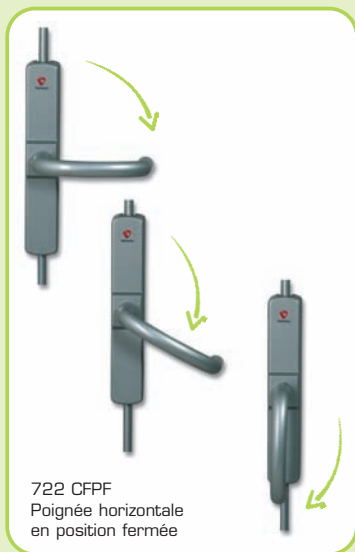

722 CFPF  
Poignée horizontale  
en position fermée

Garantie  
**10 ans**



## > Crémone pompier version compacte CFPF



### > Crémone pompier à poignée rotative

Ref. **722 CFPF**

Schéma technique page > 475

- Réversible par simple retournement du boîtier, poignée horizontale en position fermée, boîtier sans vis apparente,
- 4 coulisseaux antibruit, tringles rondes en acier (Diamètre 10 mm, long. 1330 mm).
- Portes CFPF : hauteur maxi 2500 mm (pour les portes d'une hauteur supérieure à 2500 mm, il n'y a plus d'agrément CFPF),
- Hauteur maxi sans kit : 2940 mm côté opposé aux paumelles et 2910 mm côté paumelles,
- Hauteur maxi avec kit : 3640 mm.
- Finition peinte epoxy : blanc, gris, noir, coloris inox (à préciser à la commande)
- Autres couleurs sur demande.

## > Accessoires et suppléments pour rallonger la version compacte

### > Kit grande hauteur

Ref. **P69**


- Permet d'augmenter la hauteur de 730 mm et comprenant :
  - 1 écrou, 1 rallonge de tringle de 730 mm, 1 coulisseau,
  - 1 bague antibruit, 2 vis M5 x 19

## CAHIER TECHNIQUE

### Crémone pompier version compacte CFPF <

Produits concernés : Ref. 722 CFPF

#### Agrément CFPF jusque portes 2500 mm

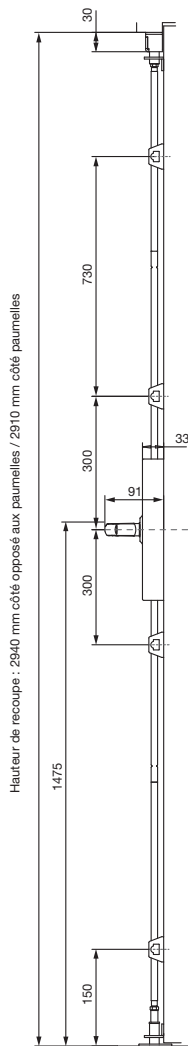

#### Serrure homologuée CFPF Pose côté paumelles

