

# Ferme-porte à encastrer AE 11633

## Une solution pour préserver le design de votre porte



- Un nouveau ferme-porte “invisible” qui s'adapte aux portes coupe-feu
- Un montage astucieux et discret



### Applications

- > Portes en bois ou huisserie en bois, présentant des moulures apparentes que l'on souhaite préserver
- > Portes en bois présentant un revêtement ou une peinture que l'on souhaite épargner
- > Toutes portes où le design et l'environnement nécessitent un ferme-porte invisible
- > Pour passage fréquent


### Descriptif technique

- > Bras à glissière
- > Force fixe 3 : pour porte de 950 mm (maxi) et 60 kg (maxi)
- > Technologie à pignon et crémaillère
- > Soupape de sécurité
- > Finition argent
- > Réversible

### Les + Produit

- **Pour l'architecte :**
  - Esthétique et design de la porte préservés
  - Discrétion maximum
- **Pour le quincaillier/distributeur :**
  - Une nouvelle solution à proposer dans la gamme ferme-porte
  - Un modèle original et pratique
- **Pour l'installateur :**
  - Modèle réversible pour portes gauches ou droites
  - Montage propre, discret, simple et facile
  - Installation standard : dans la porte (porte de 45 mm) ou installation renversée dans l'huisserie (porte de 42 mm)
- **Pour l'utilisateur :**
  - Vitesse de fermeture constante, indépendamment de la température (thermoconstant)
  - Réglage hydraulique optimal de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par deux valves indépendantes

## Schémas techniques

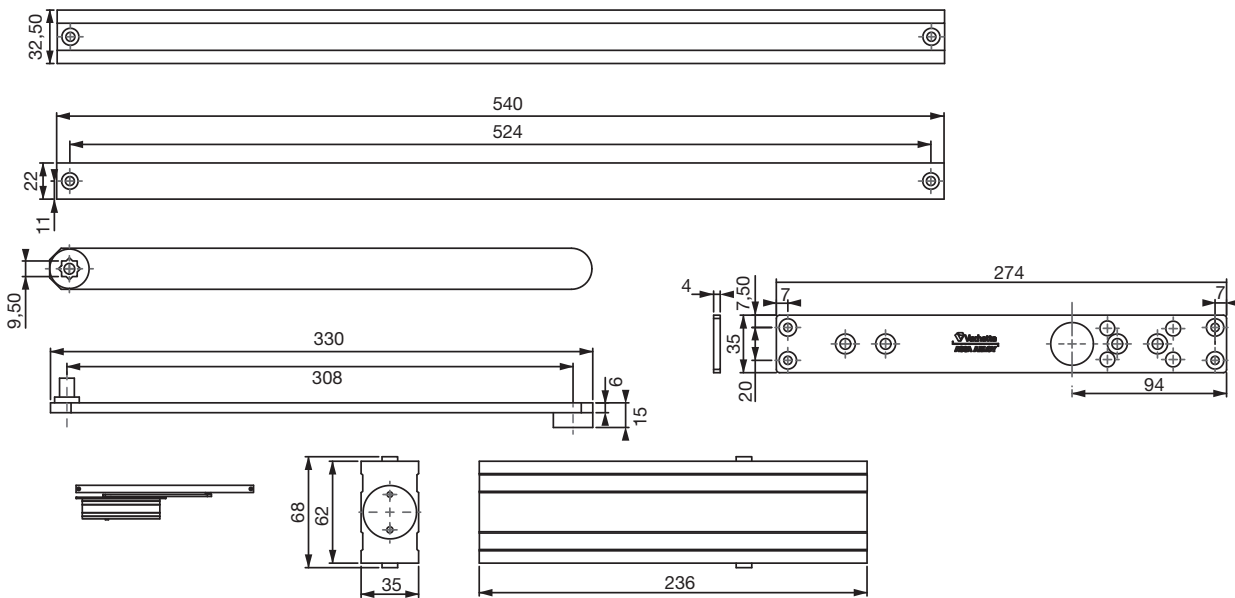

## Zoom technique

### • Dimensions :

Longueur hors tout 274 mm - Longueur 236 mm - Largeur 35 mm  
Hauteur encastrée 66 mm - Hauteur hors tout 68 mm

### • Epaisseurs minimum de la porte :

- de 42 mm (montage dans le dormant)
- de 45 mm (montage dans l'ouvrant)

### • Réglages hydrauliques :

de la vitesse (105° à 15°) et de l'à-coup final de réglage en continu (15° à 0°)

### • Double montage possible :

- Soit dans la porte (ou l'ouvrant) : à encastrer
- Soit dans l'hubriserie (ou le dormant) : à encastrer



## Principes de pose


Exemple de pose :

### • Pose côté paumelles

Pose standard  
corps encastré dans la porte



Pose renversée  
corps encastré dans l'hubriserie



## Norme EN 1154

	<b>ASSA ABLOY Aube Anjou S.A.</b> 50, rue de la Paix - B.P. 524 10081 TROYES CEDEX - FRANCE					
	1121-CPD-AD0192 <span style="float: right;">08</span>					
EN 1154 : 1996/A1 : 2002	3	8	3	1	1	4
	1 050	500 000 cycles	Porte 60 kg 950 mm	Résiste au feu	Sûreté	Résistance élevée à la corrosion

**Vachette®**

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY Aube Anjou S.A.

Administration des ventes  
50, rue de la Paix - B.P. 524  
10081 TROYES CEDEX - FRANCE  
Téléphone : +33 (0)3 25 42 30 30  
Fax : +33 (0)3 25 42 31 29

[www.vachette.fr](http://www.vachette.fr)

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience\*

\*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final